


Guide: Byta klippmotorplatta Automower 320, 330x, 420, 430x, 440 & 450X



Steg 1: Spänn fast klippmotorn stadigt i ett skruvstäd.

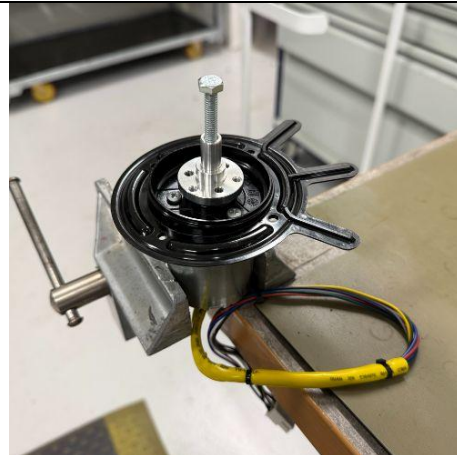

Steg 2: Skruva i en M6-bult några varv i motorns nav.




Steg 3: Håll fast navet med exempelvis en polygrip. Använd en 10 mm nyckel på bulten och dra åt – navet pressas då uppåt och lossnar från axeln.



Steg 4: Lossa de tre skruvarna som håller klippmotorplattan på plats.




Steg 5: Ta bort den gamla klippmotorplattan.

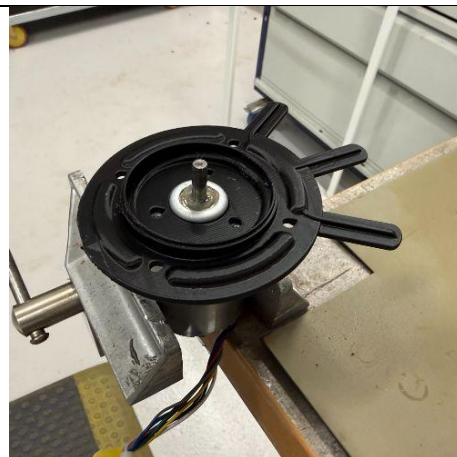


Steg 6: Montera den nya klippmotorplattan i samma position som originalet.

Guide: Byta klippmotorplatta Automower 320, 330x, 420, 430x, 440 & 450X

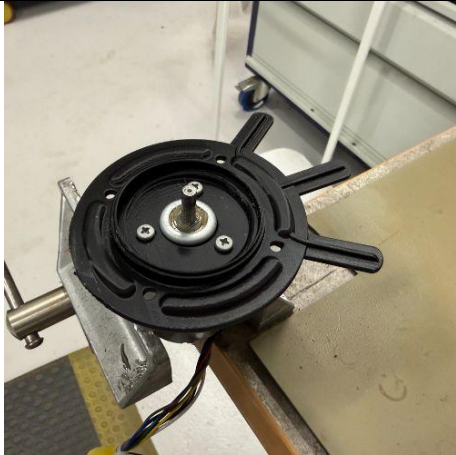

Steg 7: Skruva tillbaka de tre skruvarna och dra åt dem jämnt.

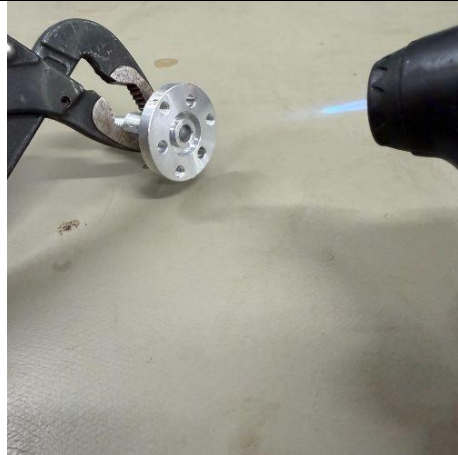

Steg 8: Värm upp motorns nav med en värmepistol eller gasbrännare i cirka 45 sekunder för att få det att expandera. OBS! Navet blir mycket varmt – ta inte i det med händerna.



Steg 9: Sätt tillbaka navet på motorns axel. Använd gärna en hammare och knacka försiktigt ned det tills det sitter helt på plats.